


## Technisches Datenblatt

### Flächenschutz Typ C: 40x30 mm

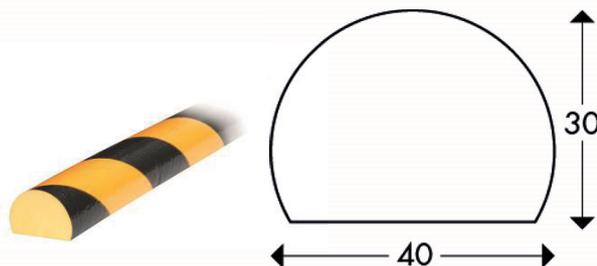

Flächenschutz Typ C gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, die fungiert als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar, absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

<b>Profilkörper</b>	Recyclebarer Polyurethanschaum
<b>Oberfläche</b>	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
<b>Kleber</b>	Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber
<b>Klebkraft</b>	21 N / 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Von -40 ° C bis 100 ° C
<b>Prüfungen</b>	Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
<b>Farben</b>	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, rot-weiß schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend, langnachleuchtend gemäß ASR A3.4/3
<b>Standardlänge</b>	1 m, 5 m (im Polybeutel), 50 m (im Karton)
<b>Montage</b>	Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen
<b>Gewicht</b>	1 m - 0,47 kg    5 m - 2,35 kg    50 m – 23,50 kg
<b>Shore-Härte</b>	Shore A ca. 45

Technische Änderungen vorbehalten / 21.04.2020 / MF