


Technisches Datenblatt

WALL PROTECTION KIT

Typ C+

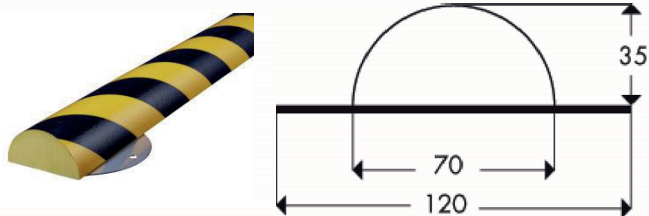

Das Wall Protection Kit kann durch seinen Edelstahlrücken an unterschiedlichen Untergründen angeschraubt und somit vielseitig eingesetzt werden. Gleichzeitig absorbiert der flexible Polyurethanschaum durch seine elastische Beschaffenheit selbst härteste Stöße und warnt durch die Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Temperaturbeständigkeit	Von -40 ° C bis 100 ° C
Prüfung	Brandschutzprüfung nach DIN EN-13501-1 / Klasse E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
Farbauswahl	Gelb-schwarz, gelb-schwarz reflektierend, rot-weiß reflektierend, tagesfluoreszierend
Standardlänge	0,5 m; 1 m
Montage	Anbringung des Wall Protection Kit ist durch das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) gewährleistet.
Gewicht	0,5 Meter = 0,8 kg 1 Meter = 1,6 kg
Shore-Härte	Shore A = 40

Technische Änderungen vorbehalten