




WK / WG / WX

KUNSTSTOFF-WÜRFELLEUCHTEN
PLASTIC CUBE LUMINAIRES



- Kunststoff weiß
- Erkennungsweite
WK: 36m, WG: 46m, WX: 90m
- LED Leuchtmittel
- Montage Wand, Decke, Pendel, Kette
- -5° bis +40°C
- Plastic white
- Viewing distance
WK: 36m, WG: 46m, WX: 90m
- LED Illuminant
- Mounting wall, ceiling, pendant fitting, chain
- -5° up to +40°C



Die rundum erkennbare Würfel-Kunststoffleuchte ist designed für eine gut sichtbare Kennzeichnung der Rettungswege von bis zu vier Seiten. Ideal für die Anwendung bei Wegkreuzungen wie z.B. Kaufhäuser mit Regalgängen. Planungssicherheit durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

The omnidirectional recognizable cube-plastic luminaire is suited for a visible marking of escape routes in four main directions. Ideal for usage at crossroads for example in department stores with several aisles. Planning reliability through logically predefined imprinted pictograms.

LED escape route indication luminaire in accordance with DIN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and DIN EN 1838th



Würfelleuchten W1 / W2

CUBIC LUMINAIRES W1 / W2

Unsere Würfelleuchten sind auf Anfrage ebenfalls im Seitenverhältnis 2:1 lieferbar.







Our cubic luminaires are also available in ratio 2:1 on request.








WK / WG / WX


KUNSTSTOFF-WÜRFELLEUCHTEN PLASTIC CUBE LUMINAIRES

WK (36m)

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Decke ceiling	Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires					
LED, 3h, 230V AC	WKD013	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	WKD018	8 h	6,7 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module					
LED, 3h, 230V AC	WKD013SC	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	WKD018SC	8 h	6,7 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional module					
LED, 3h, 230V AC	WKD013WL	3 h	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	WKD018WL	8 h	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC					
LED, 230V AC/DC	WKD019	ZBA	4,5 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module					
LED, 230V AC/DC	WKD019ML	ZBA	5,2 W		 

WG (46m)


Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Decke ceiling	Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires					
LED, 3h, 230V AC	WGD013	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module					
LED, 3h, 230V AC	WGD013SC	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional module					
LED, 3h, 230V AC	WGD013WL	3 h	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH	
LED, 8h, 230V AC	WGD018WL	8 h	6,7 W	9,6V/2,0Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC					
LED, 230V AC/DC	WGD019	ZBA	4,5 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module					
LED, 230V AC/DC	WGD019ML	ZBA	5,2 W		 




WX (90m)

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Order numbers acc. to mounting Decke ceiling	Autonomiezeit Operating Time	max. Leistung max. consumption	Batterie Battery	
Einzelbatterieleuchten Self-contained luminaires					
LED, 3h, 230V AC	WXD013	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Self-contained luminaires with Self-Control module					
LED, 3h, 230V AC	WXD013SC	3 h	6,1 W	4,8V/2,0Ah NiMH	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Self-contained luminaires with Wireless Professional module					
LED, 3h, 230V AC	WXD013WL	3 h	7,5 W	12V/0,8Ah NiMH	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires for central power systems AC/DC					
LED, 230V AC/DC	WXD019	ZBA	4,5 W		
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires for central power systems AC/DC incl. monitoring module					
LED, 230V AC/DC	WXD019ML	ZBA	5,2 W		


Maße WK
Dimensions WK

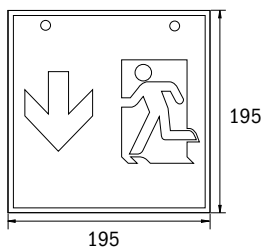


Maße WG
Dimensions WG

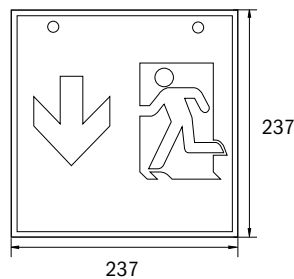


Maße WX
Dimensions WX




Bohrabstände WK
Drilling distances WK

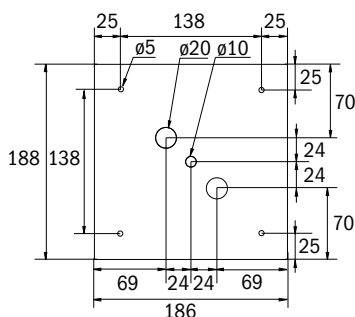

Bohrabstände WG
Drilling distances WG

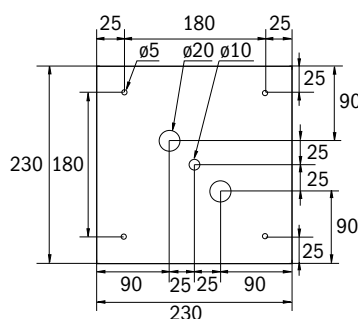

Bohrabstände WX
Drilling distances WX

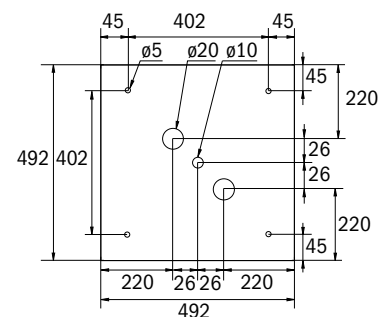

Alle Maßangaben in mm
All dimensions in mm

Zubehör / Accessories



WK

WKO: 4 Kettenösen für abgehängte Montage
4 chain eyes for suspended mounting