



Technisches Datenblatt

Knuffi® Warn- und Schutzprofil

Removable Flächenschutz Typ F: 40x11 mm

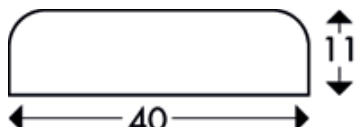

Aufgrund eines speziellen Klebebandes kann das Profil rückstandsfrei entfernt und mehrfach auf vielen tragbaren Untergründen wieder angebracht werden. Gleichzeitig absorbiert der flexible Polyurethanschaum durch seine elastische Beschaffenheit selbst härteste Stöße. Die Warnmarkierung zeigt Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen an.

Profilkörper	Recyclebarer Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Temperaturbeständigkeit	Von -40°C bis 80°C
Montage	Selbstklebend
Klebkraft	Bis zu 3.0 N/cm
Farben	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiss.
Standardlänge	1 m
Gewicht	0,3 kg
Shore Härte	Shore A ca. 40

Technische Änderungen vorbehalten / 22.04.2020 / MF